


Kasety do aparatów modułowych 32 A do 100 A


Kasety



KSB32CM55


Rozłączenie przez zdjęcie kasety.

Prąd (A)	Liczba modułów 18 mm ⁽³⁾	Podłączenie		Przepust kablowy ⁽⁴⁾ (niewyposażony)	Nr kat.	Waga (kg)
		Giętki	Sztywny			
32	5	Oprzewodowane 6	10	ISO 32 maks.	KSB32CM55	0.60

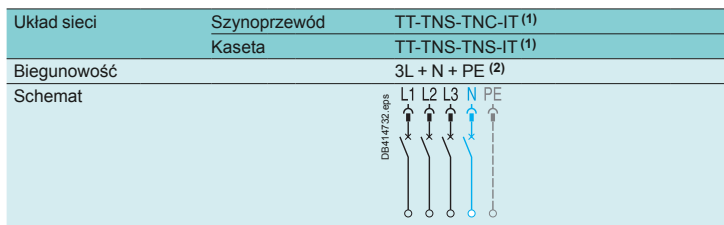


- (1) Przewód N zabezpieczony lub nierozprowadzony (3L + PE) dla systemu IT.
- (2) Kompatybilne z kasetami 3L + PE (N nierozprowadzone, z systemem IT również).
- (3) Dostarczane z osłonami (1 x 5 podzielone).
- (4) Maks. przekrój kabla wielożyłowego.

KSB32CM55

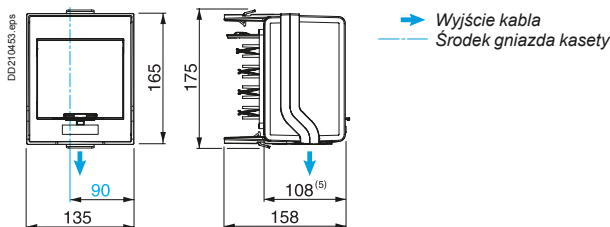


Kaseta z przerwą izolacyjną



KSB63SM ●8
KSB100SM ●12


Rozłączenie przez otwarcie pokrywy.

Prąd (A)	Liczba modułów 18 mm ⁽³⁾	Podłączenie		Przepust kablowy ⁽⁴⁾ (niewyposażony)	Nr kat. ⁽⁵⁾		Waga (kg)
		Końcówki kablowe	Giętki Sztywny		KSB63SM48	KSB63SM58	
63	8	Końcówki kablowe	16	16	ISO 50 maks.	KSB63SM48 KSB63SM58	2.40
100	12	Końcówki kablowe	35	35	ISO 63 maks.	KSB100SM412 KSB100SM512	5.00

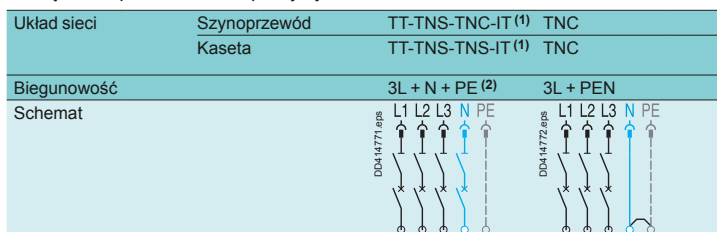


- (1) Przewód N zabezpieczony lub nierozprowadzony (3L + PE) dla systemu IT.
- (2) Kompatybilne z kasetami 3L + PE (N nierozprowadzone, z systemem IT również).
- (3) Dostarczane z osłonami: (1 x 5 podzielone (8 modułów) lub 2 x 5 podzielone (12 modułów)).
- (4) Maks. przekrój kabla wielożyłowego
- (5) Niekompatybilne z wyłącznikami typu NG.

KSB63SM ●8, KSB100SM ●12



X = 432.5 (KSB63SM●8)
X = 545.5 (KSB100SM●12)

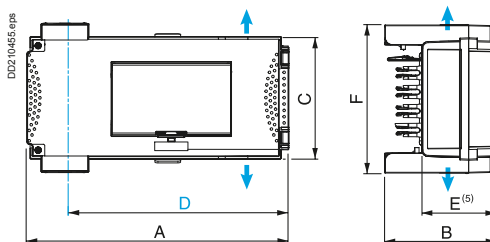

Wym.	63A	100A
A	357	444
B	158	183
C	167	202
D	309	397
E	108	133
F	202	220

→ Wyjście kabla
— Srodek gniazda kasety